


产品标注:

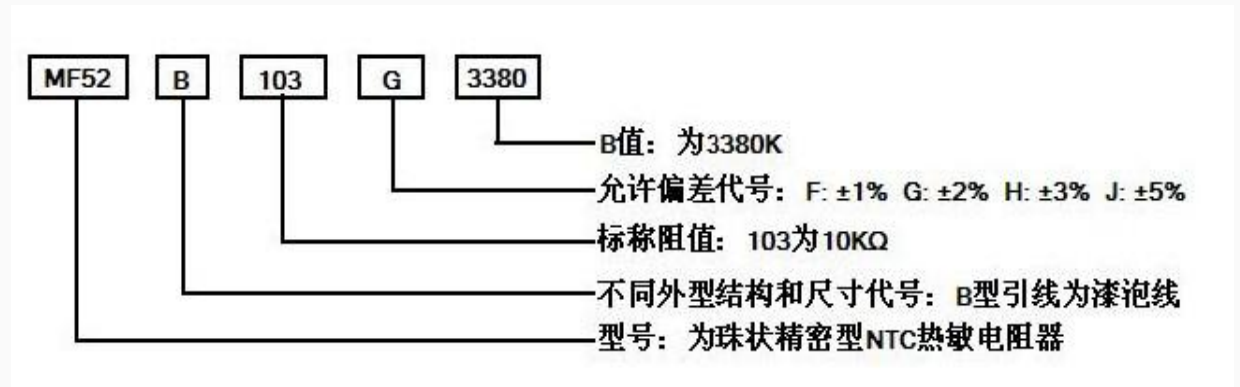

主要技术参数:

类型	尺寸图	实物图	尺寸				
			Dmax	L1 max	L2mi n	D± 0.05	F± 0.05
A 型			2	3.5	25	0.3	2.0
			3	4	25	0.45	2.5

产品型号	标称阻值 R 25 (K Ω)	允许偏差	B 值 (25/50℃)	额定功率 mw	耗散系数 mW/℃	热时间常数 (S)	工作温度 (℃)
MF52	1	F=±1%	3100	≤50	≥2.0 静止空气中	≤7 静止空气中	-55~+125℃
MF52	2	G=±2%	3270				
MF52	3	H=±3%	3435 (常用)				
MF52	3	J=±5%	3470				
MF52	4.7 (常用)		3600				
MF52	5		3950 (常用)				
MF52	6.8		4000				
MF52	10 (常用)		4050				
MF52	20 (常用)		4150				
MF52	33		4300				
MF52	47		4500				
MF52	50 (常用)						
MF52	100 (常用)						
MF52	150						
MF52	200						
	其他阻值可订制						